


主要諸元

型 式	MRA6000	
寸 法	全 長 (mm)	2633
	全 幅 (mm)	1435
	全 高 (mm)	2217
機 体 質 量 (kg)	860	
動 力 (kW)	6.7 (5.5+0.4+0.2×3+0.1+0.04+0.015)	
ゴ ム ロール 幅 (mm)	統合大径222 (径) × 152.4 (幅) メンテナンスフリー	
能 率 (kg/h)	2000~2400 (33俵~40俵)	
風 選 部	風 選 方 式	垂直二重風選・仕上米風選
	シイナ処理	循環・排出
	排塵距離 (m)	最大20m (水平直線)
選 別	選 別 方 式	揺動方式
	選別板枚数 (枚)	12
揚 穀 部	バケット昇降方式	
主 軸 回 転 数 (rpm)	1130	
吸 引 唐 箕 (rpm)	1400~1600	
自 動 化 装 置	粉なし制御・ロール自動間隙制御・粉自動供給制御・モータ過負荷防止装置	
オ プ シ ョ ン	吸引継パイプ・吸引曲パイプ・仕上米昇降機延長・仕上米流出パイプ	
安 全 監 定 番 号	26128	

機体寸法

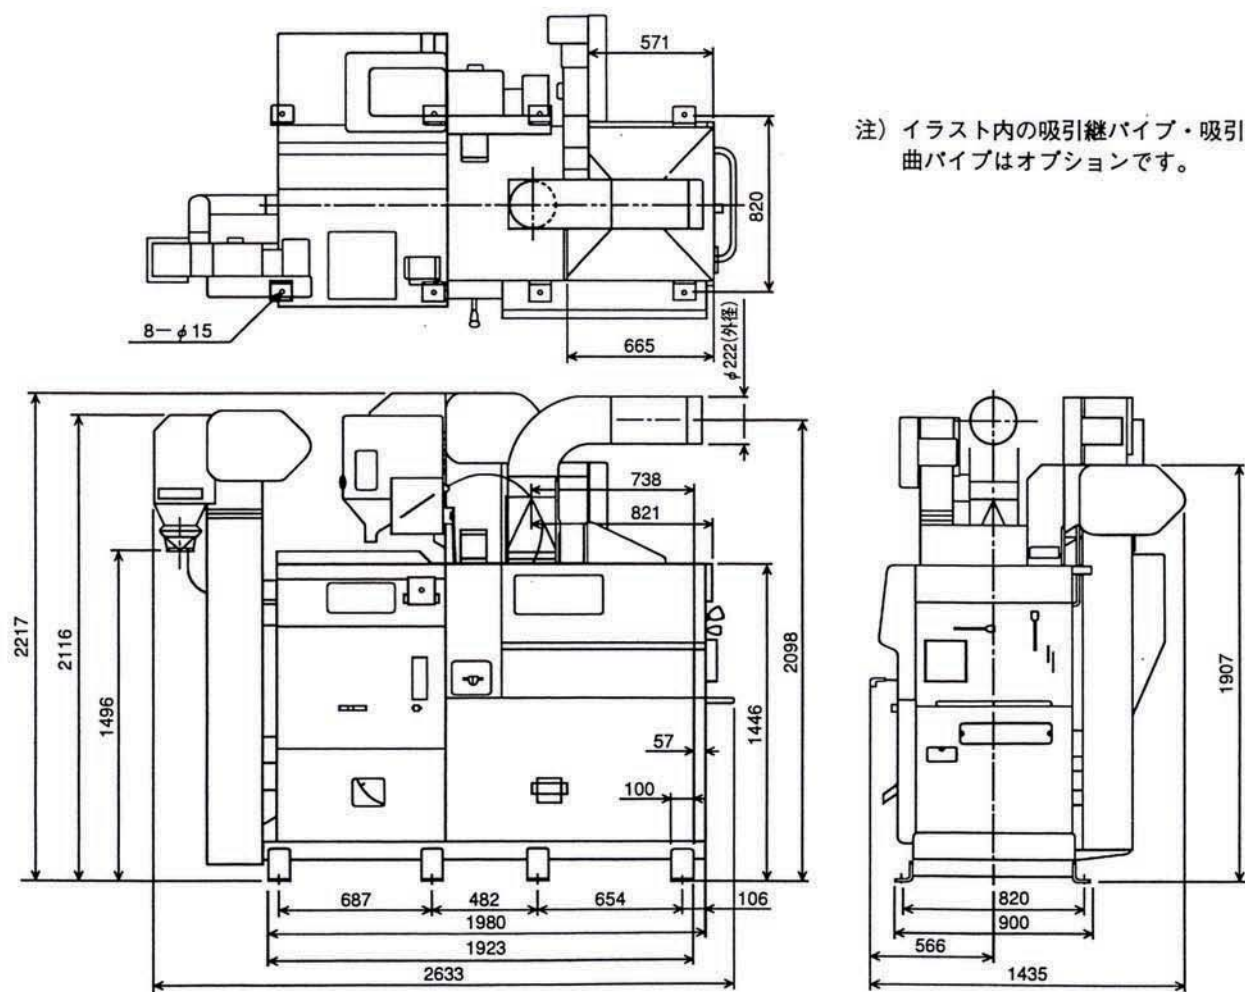

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※単位はミリ